


PLUSSMA9420RX

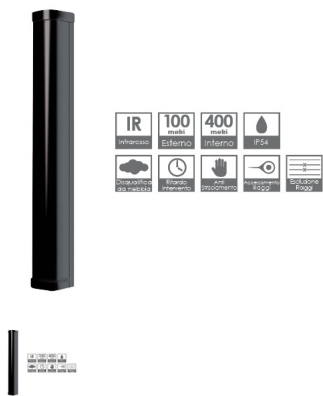

Barriere a Infrarossi per interno/esterno; Portata 400 metri (interno) / 100 metri (esterno); Altezza 2,0 m.; 4Rx. Allineamento con tecnologia SMA. Sincronizzazione filare o ottica. Funzioni Accecamento raggi con uscita OC dedicata, funzione antistrisciamento settabile sul primo raggio in basso, funzione ritardo di intervento, esclusione raggi, Uscita seriale RS-485. Grado di protezione IP54