


UTP305CAPTK

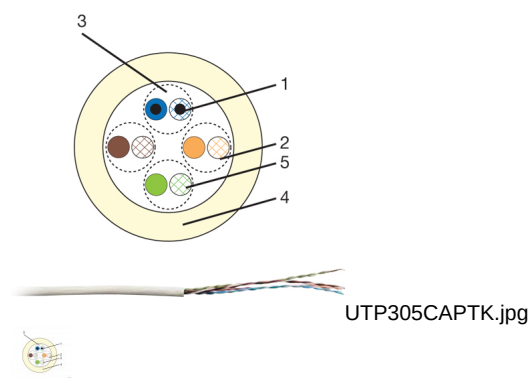

Cavo U/Utp Cat.5e Guaina PVC 4x2x24 AWG in Scatola da 305 mt. Composizione del cavo: 1. Diametro del conduttore: $d.0,48 \pm 0,008$ mm (24AWG); 2. Isolamento: HDPE $0,88 \pm 0,05$ mm.; 3. Costruzione del cavo: 4 coppie; 4. Rivestimento esterno: PVC colore grigio $d.0,48 \pm 0,20$ mm.; 5 Conduttori: CCA - fili in alluminio placcato rame.